

LIGHTING SYSTEMS

(812) 319-37-01

ЛАМПЫ, СВЕТИЛЬНИКИ на СКЛАДЕ в Санкт-Петербурге
ОСВЕЩЕНИЕ, ПОДСВЕТКА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
(ПО ПРОЕКТУ ДИЗАЙНЕРА)



®
ODEON
2011

СОДЕРЖАНИЕ


Энергосберегающие лампы

-  спирали стр. 1-5
-  U-образные стр. 6-7
-  рефлекторы стр. 8-11
-  декоративные стр. 11-12
-  таблетки стр. 13-14

Светильники

-  встраиваемые стр. 15-18
-  накладные стр. 20-21

Виды используемых цоколей:


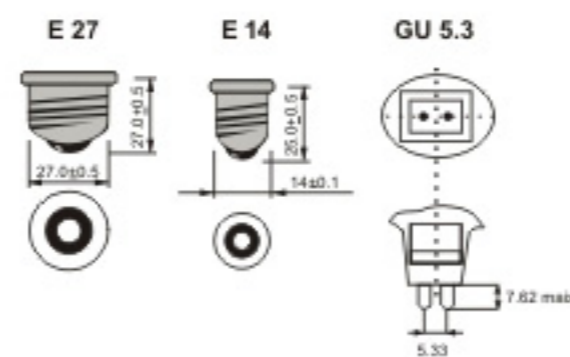


Обозначения, используемые в каталоге:


-  Лампы работают в указанном диапазоне при пониженном и повышенном напряжении
-  Температурный режим использования лампы : от -25°C до +50°C
-  Наша продукция способствует энергосбережению, охране окружающей среды и сокращению выброса CO² в атмосферу




МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ЦОКОЛЬ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	СРОК СЛУЖБЫ (ЧАС)	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
S27W9B	9	E27	2700	8000	220-240/50-60	50
S27D9B	9	E27	4100	8000	220-240/50-60	50




МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ЦОКОЛЬ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	СРОК СЛУЖБЫ (ЧАС)	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
S14W11C	11	E14	2700	10000	220-240/50-60	100
S14D11C	11	E14	4100	10000	220-240/50-60	100




МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ЦОКОЛЬ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	СРОК СЛУЖБЫ (ЧАС)	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
D6U27W11A	11	E27	2700	10000	220-240/50-60	50
D6U27D11A	11	E27	4100	10000	220-240/50-60	50




МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ЦОКОЛЬ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	СРОК СЛУЖБЫ (ЧАС)	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
D5U27W15A	15	E27	2700	10000	220-240/50-60	50
D5U27D15A	15	E27	4100	10000	220-240/50-60	50





МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ЦОКОЛЬ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	СРОК СЛУЖБЫ (ЧАС)	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
D6U27W15A	15	E27	2700	10000	220-240/50-60	50
D6U27D15A	15	E27	4100	10000	220-240/50-60	50





МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ЦОКОЛЬ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	СРОК СЛУЖБЫ (ЧАС)	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
D5U27W20A	20	E27	2700	10000	220-240/50-60	50
D5U27D20A	20	E27	4100	10000	220-240/50-60	50





МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ЦОКОЛЬ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	СРОК СЛУЖБЫ (ЧАС)	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
D6U27W20A	20	E27	2700	10000	220-240/50-60	50
D6U27D20A	20	E27	4100	10000	220-240/50-60	50




МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ЦОКОЛЬ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	СРОК СЛУЖБЫ (ЧАС)	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
D5U27W30A	30	E27	2700	10000	220-240/50-60	50
D5U27D30A	30	E27	4100	10000	220-240/50-60	50





МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ЦОКОЛЬ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	СРОК СЛУЖБЫ (ЧАС)	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
S27W11C	11	E27	2700	10000	220-240/50-60	100
S27D11C	11	E27	4100	10000	220-240/50-60	100

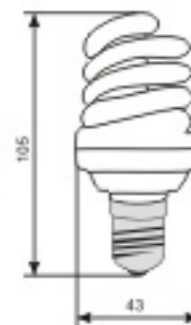



МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ЦОКОЛЬ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	СРОК СЛУЖБЫ (ЧАС)	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
S14W15B	15	E14	2700	8000	220-240/50-60	100
S14D15B	15	E14	4100	8000	220-240/50-60	100

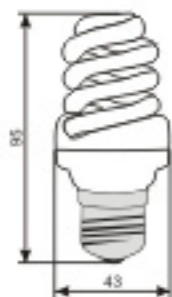



МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ЦОКОЛЬ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	СРОК СЛУЖБЫ (ЧАС)	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
S27W12B	12	E27	2700	8000	220-240/50-60	100
S27D12B	12	E27	4100	8000	220-240/50-60	100

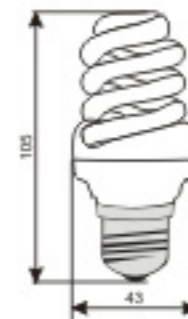


МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ЦОКОЛЬ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	СРОК СЛУЖБЫ (ЧАС)	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
S27W15B	15	E27	2700	8000	220-240/50-60	100
S27D15B	15	E27	4100	8000	220-240/50-60	100

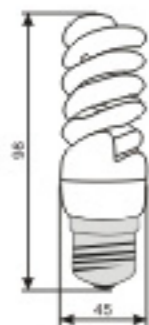


МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ЦОКОЛЬ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	СРОК СЛУЖБЫ (ЧАС)	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
S27W13A	13	E27	2700	10000	220-240/50-60	50
S27D13A	13	E27	4100	10000	220-240/50-60	50

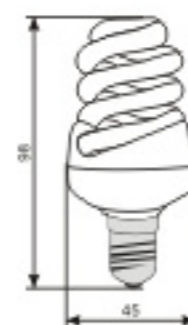


МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ЦОКОЛЬ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	СРОК СЛУЖБЫ (ЧАС)	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
S14W15A	15	E14	2700	10000	220-240/50-60	50
S14D15A	15	E14	4100	10000	220-240/50-60	50




МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ЦОКОЛЬ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	СРОК СЛУЖБЫ (ЧАС)	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
S27W15A	15	E27	2700	10000	220-240/50-60	50
S27D15A	15	E27	4100	10000	220-240/50-60	50




МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ЦОКОЛЬ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	СРОК СЛУЖБЫ (ЧАС)	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
S14W20C	20	E14	2700	10000	220-240/50-60	50
S14D20C	20	E14	4100	10000	220-240/50-60	50




МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ЦОКОЛЬ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	СРОК СЛУЖБЫ (ЧАС)	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
S14W20A	20	E14	2700	10000	220-240/50-60	50
S14D20A	20	E14	4100	10000	220-240/50-60	50




МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ЦОКОЛЬ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	СРОК СЛУЖБЫ (ЧАС)	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
S27W20C	20	E27	2700	10000	220-240/50-60	50
S27D20C	20	E27	4100	10000	220-240/50-60	50



МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ЦОКОЛЬ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	СРОК СЛУЖБЫ (ЧАС)	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
S27W20A	20	E27	2700	10000	220-240/50-60	50
S27D20A	20	E27	4100	10000	220-240/50-60	50





МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ЦОКОЛЬ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	СРОК СЛУЖБЫ (ЧАС)	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
S27W25A	25	E27	2700	10000	220-240/50-60	50
S27D25A	25	E27	4100	10000	220-240/50-60	50


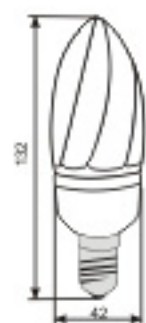


МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ЦОКОЛЬ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	СРОК СЛУЖБЫ (ЧАС)	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
СТ14W11A	11	E14	2700	10000	220-240/50-60	100
СТ14D11A	11	E14	4100	10000	220-240/50-60	100

Виды используемых цоколей:





Обратите внимание на нашу новинку: энергосберегающую лампу ODEON GX53 мощностью 15 ватт. Лампа изготовлена в соответствии с новейшими технологиями, благодаря чему срок ее службы увеличился до 12000 часов. Возросшая мощность лампы позволит превосходно освещать помещение и рационально использовать природные ресурсы. Низкая температура нагрева делает лампу более надежной и безопасной. Лампа ODEON GX53 15Вт подходит для использования в натяжных потолках и панелях для освещения офисов, квартир, гостиниц и магазинов


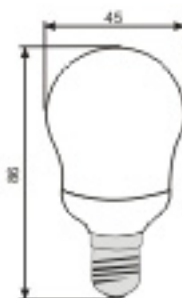


МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ЦОКОЛЬ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	СРОК СЛУЖБЫ (ЧАС)	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
G14W9C	9	E14	2700	10000	220-240/50-60	100
G14D9C	9	E14	4100	10000	220-240/50-60	100


НОВИНКА

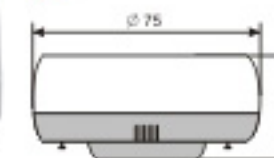



МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ЦОКОЛЬ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	СРОК СЛУЖБЫ (ЧАС)	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
T53W15D	15	GX53	2700	12000	220-240/50-60	100
T53D15D	15	GX53	4100	12000	220-240/50-60	100

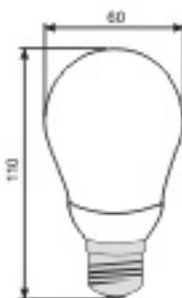


МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ЦОКОЛЬ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	СРОК СЛУЖБЫ (ЧАС)	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
K27W15A	15	E27	2700	10000	220-240/50-60	50
K27D15A	15	E27	4100	10000	220-240/50-60	50



МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ЦОКОЛЬ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	СРОК СЛУЖБЫ (ЧАС)	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
T53W11B	11	GX53	2700	8000	220-240/50-60	100
T53D11B	11	GX53	4100	8000	220-240/50-60	100



МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ЦОКОЛЬ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	СРОК СЛУЖБЫ (ЧАС)	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
T53W9C	9	GX53	2700	10000	220-240/50-60	100
T53D9C	9	GX53	4100	10000	220-240/50-60	100



МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ЦОКОЛЬ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	СРОК СЛУЖБЫ (ЧАС)	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
T70W13B	13	GX70	2700	8000	220-240/50-60	50
T70D13B	13	GX70	4100	8000	220-240/50-60	50



МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ЦОКОЛЬ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	СРОК СЛУЖБЫ (ЧАС)	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
T70W20B	20	GX70	2700	8000	220-240/50-60	100
T70D20B	20	GX70	4100	8000	220-240/50-60	100

Встраиваемые светильники применяются для внутреннего освещения жилых, офисных и торговых помещений. Они являются идеальным решением для подвесных и натяжных потолков, для установки в местах с небольшим межпотолочным пространством, где нежелательно большое выделение тепла лампой. Не требуют дополнительных устройств для подключения.

Каждый светильник комплектуется монтажной коробкой. Лампа в комплект не входит и поставляется отдельно.

Для светильников ODEON с патроном GX53 мы рекомендуем использовать энергосберегающие лампы ODEON GX53, для светильников ODEON с патроном GX70 – энергосберегающие лампы ODEON GX70.




МОДЕЛЬ	ЦВЕТ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ПАТРОН	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
FW53H4B	БЕЛЫЙ	11	GX53	220-240/50-60	40



МОДЕЛЬ	ЦВЕТ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ПАТРОН	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
FC53H4B	ХРОМ	11	GX53	220-240/50-60	40



МОДЕЛЬ	ЦВЕТ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ПАТРОН	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
FBC53N4B	САТИН-ХРОМ	11	GX53	220-240/50-60	40

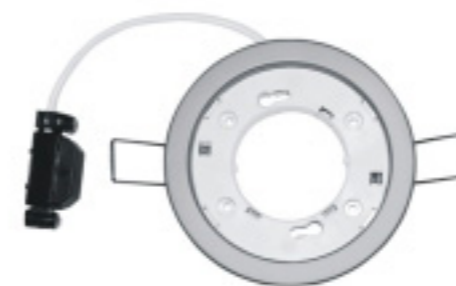

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ПАТРОН	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
FS53WRC	СЕРЕБРО	11	GX53	220-240/50-60	100



МОДЕЛЬ	ЦВЕТ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ПАТРОН	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
FG53N4B	ЗОЛОТО	11	GX53	220-240/50-60	40



МОДЕЛЬ	ЦВЕТ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ПАТРОН	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
FW53WRC	БЕЛЫЙ	11	GX53	220-240/50-60	100




МОДЕЛЬ	ЦВЕТ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ПАТРОН	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
FG53WRD	ЗОЛОТО	11	GX53	220-240/50-60	100



МОДЕЛЬ	ЦВЕТ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ПАТРОН	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
FS53F15D	СЕРЕБРО	15	GX53	220-240/50-60	100



НОВИНКА




МОДЕЛЬ	ЦВЕТ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ПАТРОН	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
FW53F15D	БЕЛЫЙ	15	GX53	220-240/50-60	100




МОДЕЛЬ	ЦВЕТ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ПАТРОН	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
FC70H5B	ХРОМ	20	GX70	220-240/50-60	10




НОВИНКА

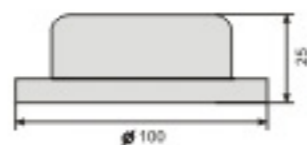

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ПАТРОН	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
FG53F15D	ЗОЛОТО	15	GX53	220-240/50-60	100




МОДЕЛЬ	ЦВЕТ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ПАТРОН	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
FBC70H5B	САТИН-ХРОМ	20	GX70	220-240/50-60	10

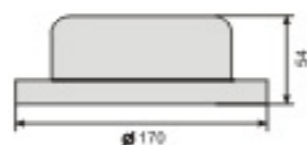


МОДЕЛЬ	ЦВЕТ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ПАТРОН	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
FW70H5B	БЕЛЫЙ	20	GX70	220-240/50-60	10




МОДЕЛЬ	ЦВЕТ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ПАТРОН	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
FG70H5B	ЗОЛОТО	20	GX70	220-240/50-60	10

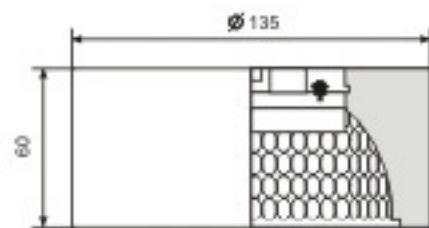


МОДЕЛЬ	ЦВЕТ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ПАТРОН	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
FS53N60D	СЕРЕБРО	15	GX53	220-240/50-60	20

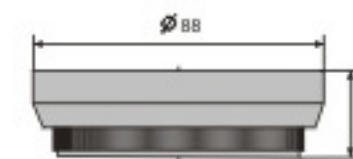


МОДЕЛЬ	ЦВЕТ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ПАТРОН	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
FG53N18D	ЗОЛОТО	15	GX53	220-240/50-60	100

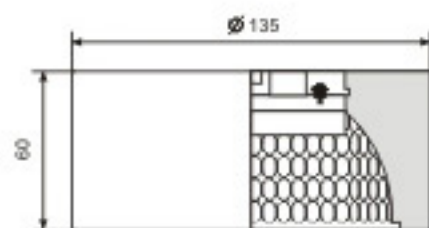

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ПАТРОН	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
FG53N60D	ЗОЛОТО	15	GX53	220-240/50-60	20

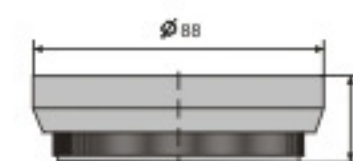

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ПАТРОН	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
FS53N18D	СЕРЕБРО	15	GX53	220-240/50-60	100

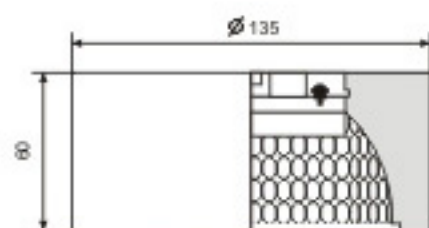

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ПАТРОН	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
FW53N60D	БЕЛЫЙ	15	GX53	220-240/50-60	20



МОДЕЛЬ	ЦВЕТ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ПАТРОН	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
FW53N18D	БЕЛЫЙ	15	GX53	220-240/50-60	100




МОДЕЛЬ	ЦВЕТ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ПАТРОН	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
FW70N6V	БЕЛЫЙ	20	GX70	220-240/50-60	10




МОДЕЛЬ	ЦВЕТ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ПАТРОН	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
FC70N6V	ХРОМ	20	GX70	220-240/50-60	10




МОДЕЛЬ	ЦВЕТ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ПАТРОН	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
FG70N6V	ЗОЛОТО	20	GX70	220-240/50-60	10

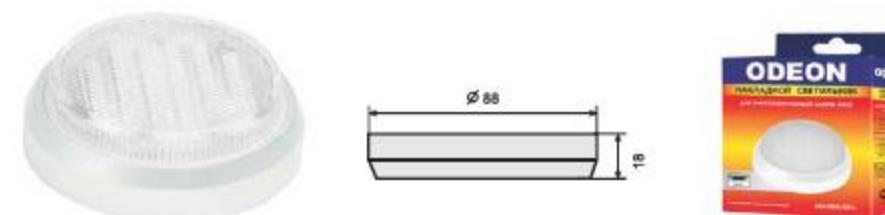

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ПАТРОН	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
FNW53D	БЕЛЫЙ	15	GX53	220-240/50-60	50

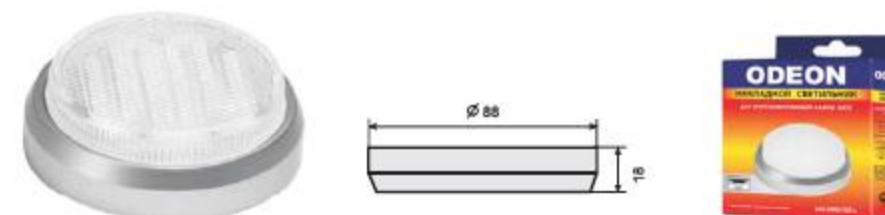

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ПАТРОН	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
FNS53D	СЕРЕБРО	15	GX53	220-240/50-60	50

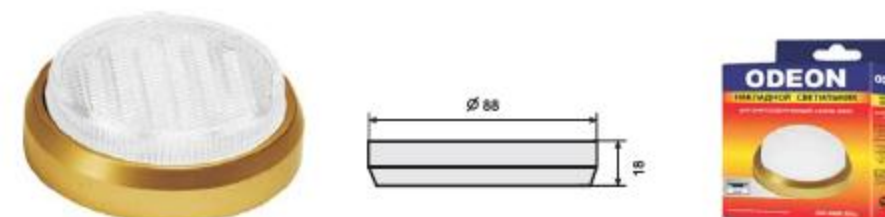

МОДЕЛЬ	ЦВЕТ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ПАТРОН	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	КОЛИЧЕСТВО ШТУК В КОРОБКЕ
FNG53D	ЗОЛОТО	15	GX53	220-240/50-60	50